

Guidelines for using new finish codes

EN

Please be informed that new codes for the NARBUTAS finish palette will take effect on January 2nd. Below, you will find guidelines outlining how to use this guide.

Code Change

OLD → **NEW**

FR

Veillez noter qu'à partir du 2 janvier, de nouveaux codes s'appliqueront à la palette de finitions NARBUTAS. Vous trouverez ci-dessous des directives pour l'utilisation de ce guide.

Changement de code

ANCIEN → **NOUVEAU**

DE

Bitte beachten Sie, dass ab dem 2. Januar neue Codes für die NARBUTAS-Oberflächenpalette gelten. Unten finden Sie Richtlinien zur Nutzung dieses Leitfadens.

Code-Änderung

ALT → **NEU**

Melamine


Cat. 1




D1 → **PA06** Whitened oak | Chêne blanchi | Eiche gebleicht



D2 → **PA07** Amber oak | Chêne ambré | Bernstein-Eiche



M1 → **PA01** White | Blanc | Weiß



N3 → **PA02** Pearl grey | Gris perle | Perlgrau




N1 → **PA03** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

Cat. 2

Code Change OLD → NEW




D3 → **PA09** Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige

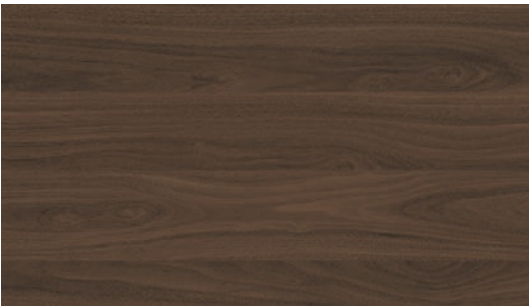

D4 → **PA10** Dark walnut | Noyer foncé | Walnuss dunkel



D5 → **PA08** Grey wood | Gris bois | Holz grau

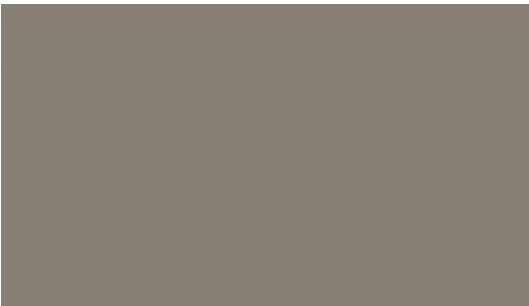

N2 → **PA04** Cubanite grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



J4 → **PA05** Black | Noir | Schwarz

Melamine



Melamine — EN

Very low formaldehyde emissions.
Compliant with E05 and Carb Phase 2 requirements.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**,
D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**,
D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**,
N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

Mélamine — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.
Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien plus facile.

Résistance aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**,
D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**,
D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**,
N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

Melamin — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd. In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und Carb Phase 2.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-
druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeits-
flecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit


EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**,
D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**,
D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**,
N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

! —————
In order to match the colour correctly,
make sure to use relatively large sample.

! —————
Pour assortir correctement la couleur,
assurez-vous d'utiliser un échantillon
relativement grand.

! —————
Um die Farbe korrekt abzustimmen,
sollten Sie eine relativ große Vorlage
nutzen.


Cat. 1



H70 → **HA19** White | Blanc | Weiß



H12 → **HA01** Grey | Gris | Grau

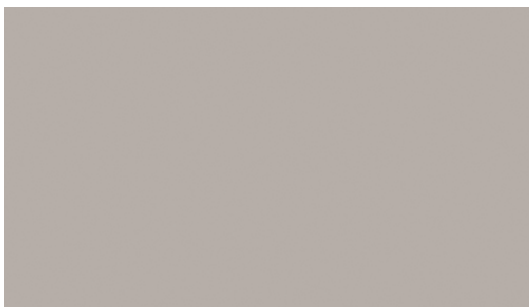

H13 → **HA02** Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino



H14 → **HA03** Light yellow | Jaune clair | Hellgelb




H15 → **HA04** Mint colour | Couleur Menthe | Mint Farbe

Cat. 2

Code Change OLD → **NEW**



H17 → **HA10** Grey | Gris | Grau



H16 → **HA09** Black | Noir | Schwarz

HPL

HPL ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Stratifié ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

HPL ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-änderungen.

HPL Fenix ————— EN

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Certified to Greenguard "Gold".

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Stratifié Fenix ————— FR

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Certifié Greenguard Gold.

Surface super-matte.

Propriété anti-empreintes digitales.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

HPL Fenix ————— DE

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Zertifiziert gemäß Greenguard „Gold“.

Super-matte Oberfläche.

Keine Fingerabdrücke.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-änderungen.

Cat. 1

Code Change OLD → NEW



V1 → **NA04** Ash | Frêne | Esche



RR → **NA03** Walnut | Noyer | Walnuss



A1 → **NA05** Oak | Chêne | Eiche



N61 → **NC01** Ash stained black | Frêne teinté noir | Schwarz gebeiztes Eschenholz




AA → **NA01** Oak | Chêne | Eiche

Cat. 2



N63 → **NC03** Walnut stained grey | Noyer teinté gris | Grau gebeiztes Walnussholz

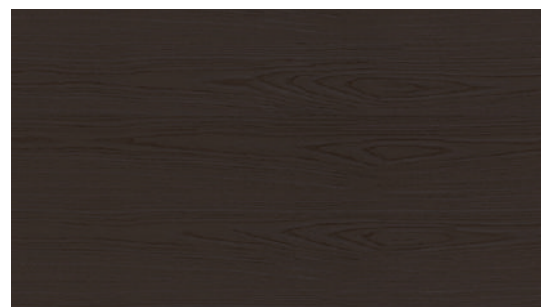

N62 → **NC02** Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé | Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz



Veneer — EN

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**,
N61 → **NC01**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Darkens over time to reach a rich wood color.
Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Placage — FR

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**,
N61 → **NC01**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.
Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Furnier — DE

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**,
N61 → **NC01**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.
Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

Modified veneer — EN

A1 → **NA05**

Darkens over time to reach a rich wood color.
Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

The integrity of the pattern is maintained.

Bois plaqué multiplis — FR

A1 → **NA05**

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.
Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

L'intégrité de teinte est maintenue pour une commande.

Modifiziertes Furnier — DE

A1 → **NA05**

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.
Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

Die Einheitlichkeit des Musters bleibt erhalten.

! — Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! — Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! — Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Cat. 2

Code Change OLD → NEW



W2 → **NB01** Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair | Esche gebeizt hellgrau



W3 → **NB02** Ash stained black | Frêne teinté noir | Esche gebeizt schwarz

Solid wood



Solid wood — EN

Stained and lacquered, reveals the pattern even more.

The uniform light color wood.

Tree's texture and wide growth rings create a distinctive pattern.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Compliant with the European Union Timber Regulations (EUTR).

Bois massif — FR

Teinté et laqué, révèle le motif encore plus.

Bois de couleur foncée uniforme.

La texture de l'arbre et les anneaux de croissance larges créent un motif distinctif.

Change la couleur au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Conforme au Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE).

Massivholz — DE

Färbung und Lackierung unterstreicht das Muster noch mehr.

Gleichmäßig dunkles Holz.

Baumstruktur und breite Wachstumsringe schaffen ein markantes Muster.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der Holzhandelsverordnung der EU.

! — Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! — Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! — Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Cat. 2



R06 → **SB03** Light blue | Bleu acier | Hellblau



R07 → **SB04** Light green | Vert clair | Hellgrün



R03 → **SB02** Orange | Orange | Orange




R08 → **SB05** Cherry | Cerice | Kirschfarbe



R09 → **SB06** Brown | Brun | Braun

Cat. 1

Code Change OLD → NEW



R01 → **SB01** White | Blanc | Weiß



EN

Perfectly stands the test of time.

The uniformly matte surface thanks to two Satin Ice surfaces.

Resistance to scratching and finger-prints.

FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Surface uniformément matte grâce à deux surfaces Satin Ice.


Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig matte Fläche dank zweier Satinice-Oberflächen.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.



E → **MA03** White | Blanc | Weiß




ME1 → **MA06** Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



M → **MA02** Metallic | Métallisé | Metallic



ME2 → **MA07** Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün

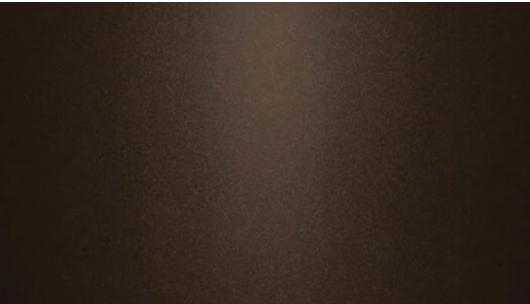

S1 → **MA05** Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



T1 → **MA04** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



A → **MA01** Black | Noir | Schwarz

Metal



Metal ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from 20 - 100% recycled materials.

Métal ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux 20 - 100 % recyclés.

Metallteil ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.


Gleichmäßig identischer Oberflächen-
druck.

Beständig gegen Kratzer und Finger-
abdrücke.

Aus 20 - 100% recycelten Materialien
hergestellt.

Cat. 1

Code Change OLD → NEW



PC0 → **TC00** White | Blanc | Weiß



PD3 → **TC06** Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



PR2 → **TB03** Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau



PD4 → **TC07** Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



PC2 → **TC02** Gray | Gris | Grau



PC5 → **TC05** Red | Rouge | Rot



PR1 → **TB02** Lava black | Noir lave | Lavaschwarz



PC3 → **TC03** Green | Vert | Grün



PC1 → **TC01** Black | Noir | Schwarz



PC4 → **TC04** Blue | Bleu | Blau

Plastic



Plastic — EN

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique — FR

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Kunststoff — DE

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.



Recycled plastic — EN

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste).

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique recyclé — FR

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation).

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Recycelter Kunststoff — DE

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

! —
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! —
Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

! —
Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

! —
As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

! —
Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.


! —
Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Cat. 1

Code Change OLD → NEW




PE6 → **TB07** Dark coral | Corail foncé | Dunkle Koralle

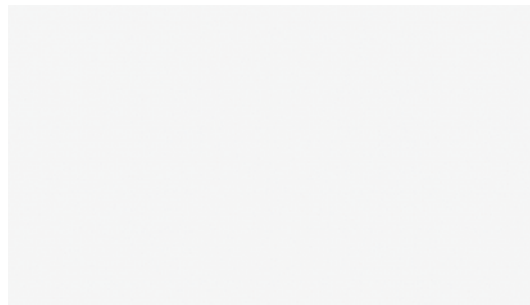

PE1 → **TB04** White | Blanc | Weiß



PE7 → **TB08** Mustard yellow | Moutarde | Senf

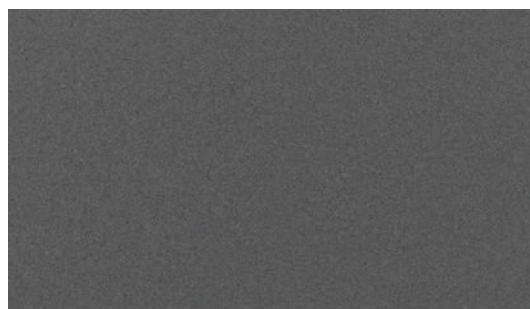

PE5 → **TB06** Dark gray | Gris foncé | Dunkelgrau



PE8 → **TB09** Sage green | Vert sauge | Salbeigrün



PE4 → **TB05** Blue | Bleu | Blau

Plastic for CANNIE

Plastic for CANNIE ————— EN

Does not contain any toxic materials.

UV resistant (anti-UV 0,6%).

Plastique pour CANNIE ————— FR

Ne contient pas de matières toxiques.

Résistant aux UV (anti-UV 0,6 %).

Kunststoff für CANNIE ————— DE

Enthält keine giftigen Stoffe.

UV-beständig (Anti-UV 0,6%).

! —————

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! —————

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

! —————

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

! —————

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.


! —————

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.

! —————

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Code Change OLD → NEW




B50 → **BA04**



B51 → **BA05**



B56 → **BA10**



B53 → **BA07**




B52 → **BA06**



B54 → **BA08**




B44 → **BA03**



B55 → **BA09**



B58 → **BA12**



B18 → **BA01**



B19 → **BA02**



B57 → **BA11**

PET felt



PET fiber board — EN

Sound absorption properties.

Does not change physical characteristics over time.

Composition

60% recycled (post-consumer), 40% virgin polyester

Weight

1970 g/m²

Flammability

EN 13501-1, B-s1, d0

Panneau de fibres PET — FR

Propriétés d'absorption acoustique.

Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps.

Composition

60 % recyclé (post-consommation), 40 % polyester vierge

Poids

1970 g/m²

Inflammabilité

EN 13501-1, B-s1, d0

PET-Faserplatte — DE

Schalldämmungseigenschaften.

Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

Zusammensetzung

60 % recyceltes (Post-Verbraucher), 40 % reines Polyester

Gewicht

1970 g/m²

Entflammbarkeit

EN 13501-1, B-s1, d0



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.



Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.



Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.



As this is partially recycled material, it might not always be uniformly dyed, some small fibers of a different colour may be present.




S'agissant d'un matériau partiellement recyclé, il se peut qu'il ne soit pas toujours uniformément teinté, quelques petites fibres d'une couleur différente peuvent être présentes.



Da es sich um teilweise recyceltes Material handelt, ist es möglicherweise nicht immer gleichmäßig gefärbt. Es können einige kleine Fasern in einer anderen Farbe vorhanden sein.

Cat. 2


Code Change OLD → NEW



*1/52 TC8 → **GT08**




*1/38 TC4 → **GT04**

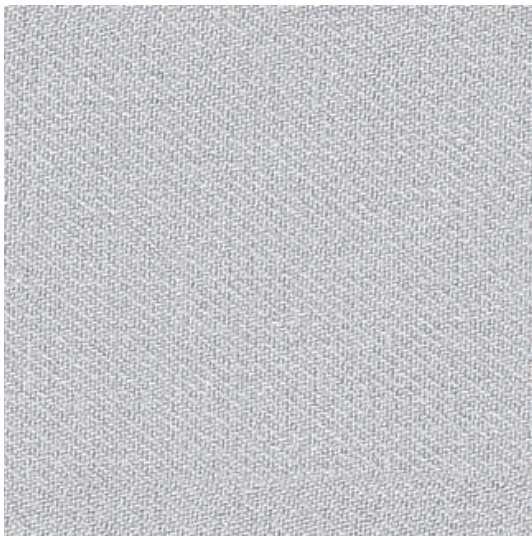


*1/37 TC3 → **GT03**




*1/55 TD3 → **GT12**




*1/56 TD2 → **GT11**



*1/51 TD1 → **GT10**



*1/54 TC9 → **GT09**




*1/6 TC2 → **GT02**



*1/50 TC1 → **GT01**




*1/39 TC6 → **GT06**



*1/2 TC5 → **GT05**



*1/49 TC7 → **GT07**



*1/53 TD4 → **GT13**



For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Weight

420 g/m²

Abrasion resistance

150.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

BS 5852, Crib 5

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids

420 g/m²

Résistance à l'abrasion

150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 5852, Crib 5

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

Nach der Nutzung 100 % recyceltes
Polyester

Gewicht

420 g/m²

Abriebfestigkeit

150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 5852, Crib 5

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX®
Standard 100

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Weight

300 g/m²

Abrasion resistance

70.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

CAL TB 117

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids

300 g/m²

Résistance à l'abrasion

70.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

Nach der Nutzung 100 % recyceltes
Polyester

Gewicht

300 g/m²

Abriebfestigkeit

70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

! —————
Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.

! —————
Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.


! —————
Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.

Cat.3


Code Change OLD → NEW




*2501 TA5 → **GB05**




*2801 TB5 → **GB14**

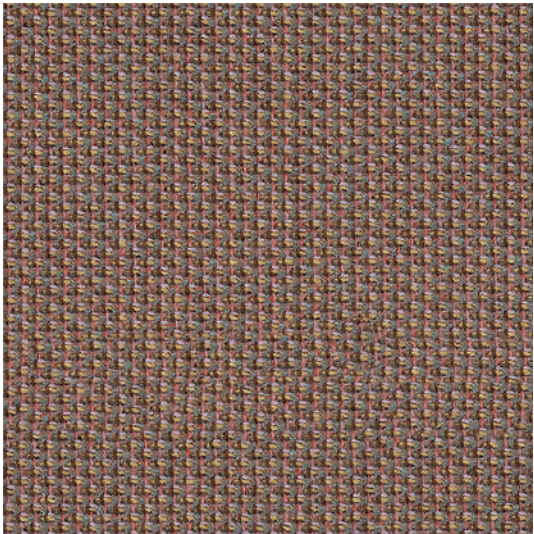


*1201 LN9 → **GB16**




*2601 TA7 → **GB07**




*2201 TB4 → **GB13**




*2401 TA4 → **GB04**




*1102 TB2 → **GB11**




*2301 TB1 → **GB10**




*2502 TA6 → **GB06**



*2001 TB3 → **GB12**




*1701 LS2 → **GB17**




*1302 TA9 → **GB09**




*1803 TA8 → **GB08**




*1901 TA3 → **GB03**



*2901 TA2 → **GB02**



*3101 TA1 → **GB01**



*1501 TB6 → **GB15**



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Weight

407 g/m²

Abrasion resistance

120.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

CAL TB 117

Light fastness

7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme

OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition

Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids

407 g/m²

Résistance à l'abrasion

120.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®

Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung

Nach der Nutzung 100 % recyceltes

Polyester

Gewicht

407 g/m²

Abriebfestigkeit

120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Step | Step Melange

narbutas

Cat. 2 | Cat.3


Code Change OLD → NEW




*63075 L24 → **GL24**




*64013 L18 → **GL18**

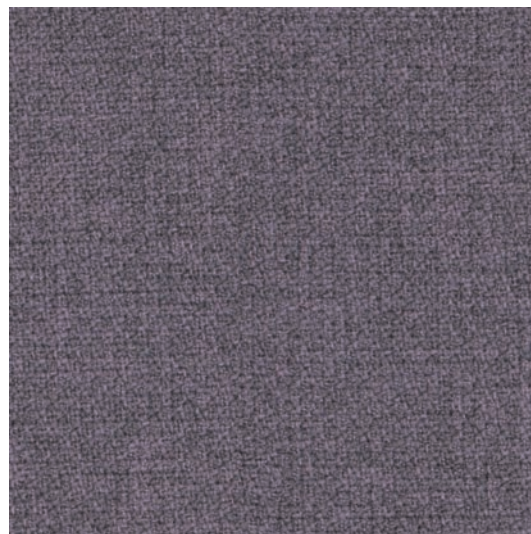


*65093 LY2 → **GL83**




*63082 L10 → **GL10**




*63082 L11 → **GL11**




*62057 L16 → **GL16**



*62057 L17 → **GL17**




*68119 L08 → **GL08**




*68161 L26 → **GL26**




*61104 L70 → **GL70**




*61149 L15 → **GL15**




*68118 L50 → **GL50**




*67007 L02 → **GL02**




*67004 L06 → **GL06**



*67004 L07 → **GL07**




*67072 L28 → **GL28**



*66149 L04 → **GL04**




*60011 L34 → **GL34**



*60004 L12 → **GL12**



*66019 L20 → **GL20**



*60999 L01 → **GL01**

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Step | Step Melange



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition

100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Weight

470 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition

100% Trevira CS® Polyester Inflammable

Poids

470 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (uniquement pour les tissus)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Stabilité à la lumière

5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung

100% Trevira CS® Flammhemmendes Polyester

Gewicht

470 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (nur für Stoff)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Lichtgeschwindigkeit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Cat. 2 applies to seating category products and Cat. 3 applies to screens and panels.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

La cat. 2 s'applique aux produits de la catégorie sièges et la cat. 3 s'applique aux écrans et aux panneaux.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Kat. 2 gilt für Produkte der Kategorie Sitzmöbel und Kat. 3 gilt für Trennwände und Platten.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 3


Code Change OLD → NEW



* LDS84 S84 → **GS84**



* LDS73 S73 → **GS73**

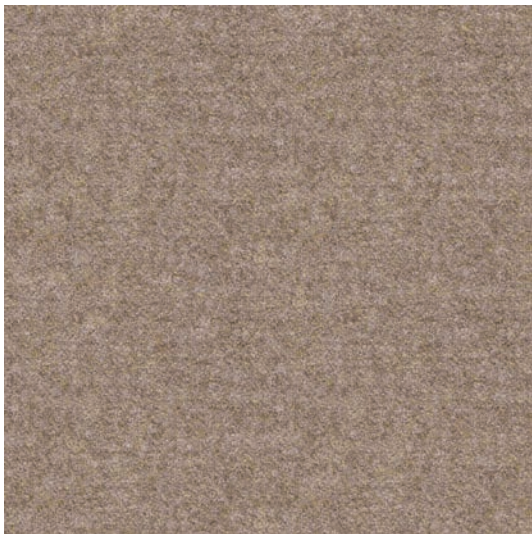

* LDS32 S32 → **GS32**



* LDS74 S74 → **GS74**



* LDS37 S37 → **GS37**



* LDS45 S45 → **GS45**



* LDS49 S49 → **GS49**



* LDS48 S48 → **GS48**




* LDS42 S42 → **GS42**



* LDS46 S46 → **GS46**



* LDS55 S55 → **GS55**



* LDS56 S56 → **GS56**




* LDS59 S59 → **GS59**



* LDS08 S08 → **GS08**




* LDS63 S63 → **GS63**



* LDS62 S62 → **GS62**




* LDS61 S61 → **GS61**




* LDS16 S16 → **GS16**



* LDS17 S17 → **GS17**



* LDS27 S27 → **GS27**



* LDS70 S70 → **GS70**



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ "Gold"

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight

400 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (adhered)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids

400 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (collé)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß Indoor
Advantage™ „Gold“

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (anhaftend)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 3


Code Change OLD → NEW



*0512 GP3 | GC3 → **GV21**



*0540 GU4 | GZ4 → **GV14**

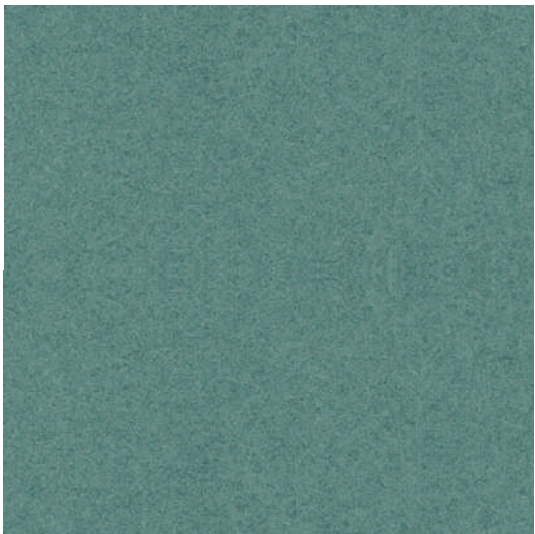

*0537 GT6 | GS6 → **GV06**



*0513 GU3 | GZ3 → **GV13**



*0570 GT4 | GS4 → **GV04**



*0535 GT5 | GS5 → **GV05**




*0527 GT3 | GS3 → **GV03**




*0549 GP1 | GC1 → **GV20**



*0538 GT1 | GS1 → **GV01**



*0530 GU5 | GZ5 → **GV15**



*0597 GT0 | GS0 → **GV00**




*0556 GT8 | GS8 → **GV08**




*0548 GT9 | GS9 → **GV09**




*0511 GP5 | GC5 → **GV22**




*0560 GU8 | GZ8 → **GV18**




*02130 GT2 | GS2 → **GV02**




*0516 GU6 | GZ6 → **GV16**



*0510 GT7 | GS7 → **GV07**



*02128 GU9 | GZ9 → **GV19**



*0506 GU2 | GZ2 → **GV12**



*0599 GU1 | GZ1 → **GV11**

Velito



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Weight

400 g/m²

Abrasion resistance

120.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

88% Laine, 12% Polyamide

Poids

400 g/m²

Résistance à l'abrasion

120.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht

400 g/m²

Abriebfestigkeit

120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

Velito Presto



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Weight

315 g/m²

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

Light fastness

5-6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Poids

315 g/m²

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière

5-6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht

315 g/m²

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit

5-6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)




! Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.














! Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 1

Code Change OLD → NEW

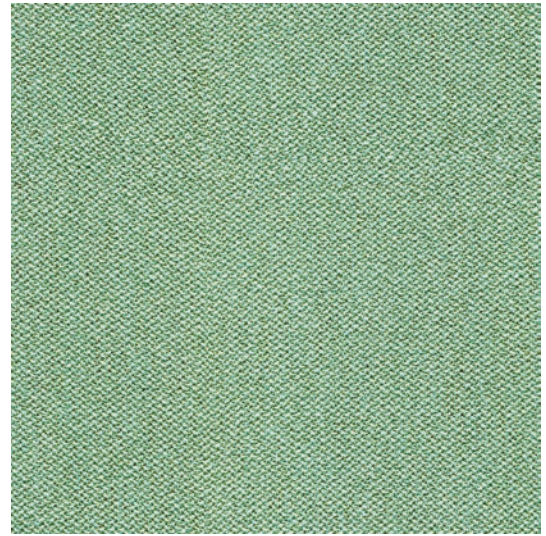* CSE28 C28 → **GC28*** CSE29 C29 → **GC29**

* CSE36

C36 → **GC36*** CSE09 C09 → **GC09*** CSE24 C24 → **GC24*** CSE42 C42 → **GC42*** CSE39 C39 → **GC39*** CSE03 C03 → **GC03*** CSE16 C16 → **GC16*** CSE14 C14 → **GC14*** CSE02 C02 → **GC02*** CSE34 C34 → **GC34*** CSE35 C35 → **GC35*** CSE13 C13 → **GC13*** CSE21 C21 → **GC21*** CSE11 C11 → **GC11*** CSE40 C40 → **GC40**



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition

100% Polyester

Weight320 g/m²**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)

EN 13501-1, C-s1, d0 (wrapped rockwool)

CAL TB 117

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester

Poids320 g/m²**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)

EN 13501-1, C-s1, d0 (recouvert de laine
de roche)

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™
„Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht320 g/m²**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)

EN 13501-1, C-s1, d0 (umwickelte Mineral-
wolle)

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)


Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)


Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 1


Code Change OLD → NEW




AD6 → **GA06**



AD9 → **GA09**

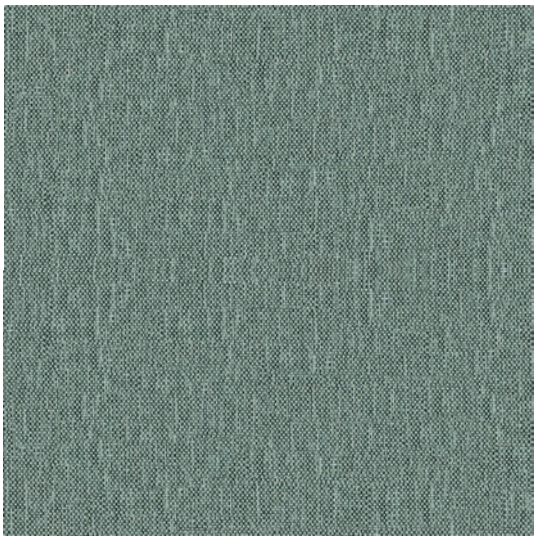

AI2 → **GA12**




AI8 → **GA18**




AI1 → **GA11**




AD7 → **GA07**



AI3 → **GA13**




AI4 → **GA14**




AI6 → **GA16**




AI5 → **GA15**




AD8 → **GA08**



AI0 → **GA10**



AI7 → **GA17**



AD0 → **GA00**



AD1 → **GA01**



AD2 → **GA02**



AD3 → **GA03**

**For chairs and soft seating** — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)


! —
Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.

! —
Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.

! —
Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 2


Code Change OLD → NEW




* YS077 Y40 → **GY02**




* YS108 Y87 → **GY15**

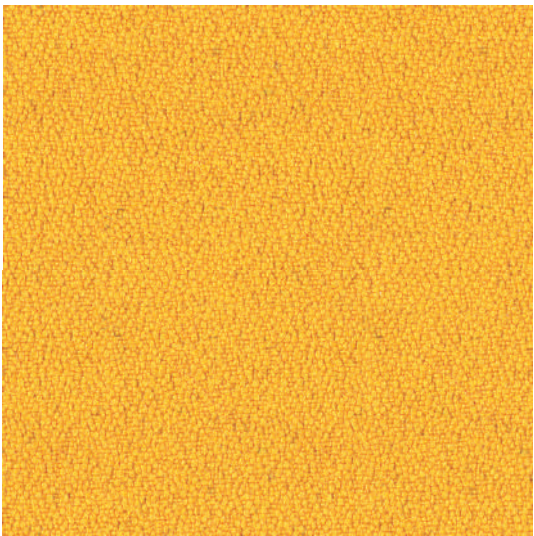


* YS072 Y38 → **GY01**




* YS081 Y42 → **GY04**




* YS094 Y52 → **GY10**




* YS073 Y94 → **GY16**




* YS004 Y51 → **GY09**




* YS076 Y47 → **GY06**




* YS105 Y65 → **GY14**




* YS171 Y58 → **GY12**



* YS026 Y46 → **GY05**



* YS030 Y49 → **GY08**



* YS101 Y57 → **GY11**



* YS145 Y48 → **GY07**



* YS046 Y59 → **GY13**



* YS009 Y41 → **GY03**



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ "Gold"

Non metallic dyestuffs

Composition

100% recycled Polyester

Weight

310 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester recyclés

Poids

310 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor
Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% recycelten Polyester

Gewicht

310 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 2


Code Change OLD → NEW



* YB009 YE1 → **GH01**




* YB026 YE6 → **GH06**

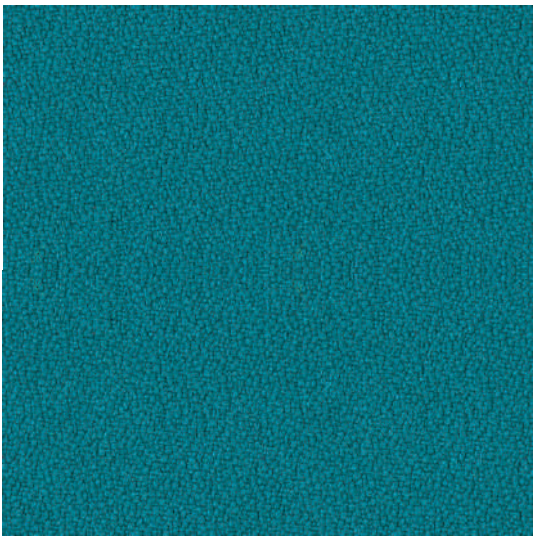

* YB011 YH3 → **GH03**




* YB046 YF9 → **GH09**




* YB094 YE2 → **GH02**




* YB093 YF0 → **GH04**



* YB088 YH7 → **GH08**



* YB087 YE7 → **GH07**



* YB105 YH5 → **GH05**



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition

100% Polyester

Weight

260 g/m²

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester

Poids

260 g/m²

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™
„Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

260 g/m²

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 7176 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 1


Code Change OLD → NEW




GE3 → **GE03**




GF5 → **GE10**

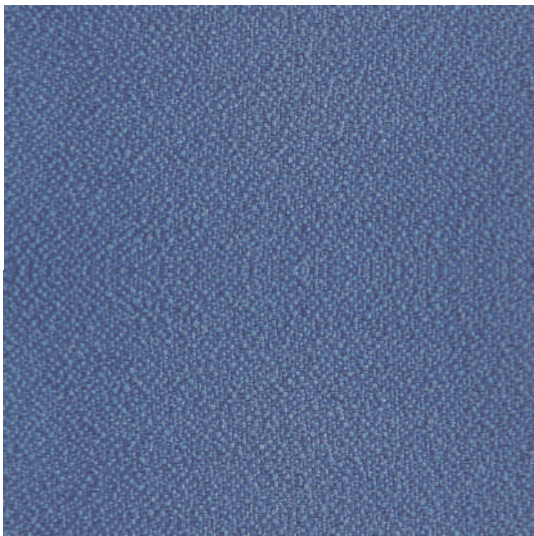


GF6 → **GE11**




GE8 → **GE08**




GE7 → **GE07**




GE2 → **GE02**




GE6 → **GE06**




GE4 → **GE04**



GE5 → **GE05**



GE9 → **GE09**



GE1 → **GE01**



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

100% Polyester

Weight

250 g/m²

Abrasion resistance

150.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

100% Polyester

Poids

250 g/m²

Résistance à l'abrasion

150.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

250 g/m²

Abriebfestigkeit

150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.



Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.



Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 2

Code Change OLD → NEW



D16 → **DZ04**




D17 → **DZ05**




D21 → **DZ09**




D15 → **DZ03**




D08 → **DZ01**




D18 → **DZ06**



D19 → **DZ07**



D20 → **DZ08**



D11 → **DZ02**

DNN



Cat. 4




D85 → **DA03**



D97 → **DA02**



D88 → **DA04**



D81 → **DA05**



D86 → **DA01**

RNN

EN

Composition

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Weight

450 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Light fastness

4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Poids

450 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière

4-5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Gewicht

450 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit

4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

DNN



EN

Composition

Real leather

Thickness

0,9 – 1,1 mm

Flexing endurance

50.000 cycles

Light fastness

≥4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

Composition

Cuir véritable

Épaisseur

0,9 – 1,1 mm

Résistance à la flexion

50.000 cycles

Stabilité à la lumière

≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

Zusammensetzung

Echtleider

Stärke

0,9 – 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit

50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit

≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Valencia C5

Cat. 3

Code Change OLD → NEW



*238-0020 DU1 → **DV07**



*238-5069 DU2 → **DV09**



*238-0035 DJ2 → **DV01**




*238-2074 DU5 → **DV08**



*238-5001 DU3 → **DV06**




*238-3067 DU4 → **DV11**



*238-0034 DT7 → **DV02**




*238-2115 DT9 → **DV12**




*238-4003 DT3 → **DV10**



*238-1048 DS6 → **DV03**



*238-4040 DT5 → **DV13**



*238-4045 DT4 → **DV05**



*238-9035 DT2 → **DV04**

Valencia C5

EN

Composition

Vinyl / Urethane Topcoat

Weight

665 g/m²

Abrasion resistance

>300.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Light fastness

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition

Vinyl / Urethane Topcoat

Poids

665 g/m²

Résistance à l'abrasion

>300.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Stabilité à la lumière

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung

Vinyl / Urethane Topcoat

Gewicht

665 g/m²

Abriebfestigkeit

>300.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Lichtgeschwindigkeit

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Runner mesh

Cat. 2


Code Change OLD → NEW




* 60999 RM1 → **FR01**




* 60025 RM2 → **FR02**

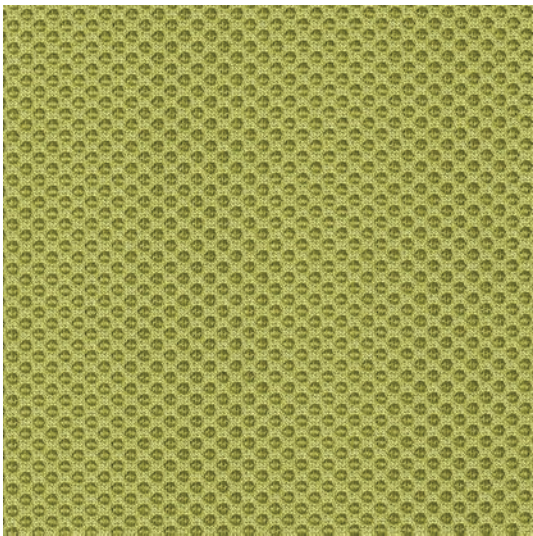


* 68056 RM5 → **FR05**




* 60011 RM3 → **FR03**




* 61128 RM4 → **FR04**




* 66063 RM6 → **FR06**



* 66123 RM7 → **FR07**



* 63034 RM9 → **FR09**



* 64119 RM8 → **FR08**

Runner mesh



EN

Made from 20% recycled materials

Composition

100% Polyester

Weight

510 g/m²

Abrasion resistance

70.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

UNI 9175 Class 2 I EMME

CAL TB 117

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Fabriqué à partir de matériaux 20 % recyclés

Composition

100% Polyester

Poids

510 g/m²

Résistance à l'abrasion

70.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

UNI 9175 Classe 2 I EMME

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Aus 20% recycelten Materialien hergestellt

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

510 g/m²

Abriebfestigkeit

70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

UNI 9175 Classe 2 I EMME

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!


Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.




TM1 → **FW01**




TM3 → **FW03**

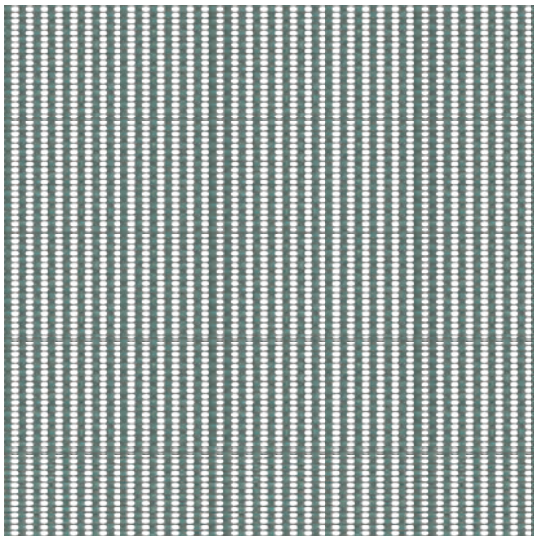


TM5 → **FW05**



TM8 → **FW08**



TM9 → **FW09**



TM6 → **FW06**

SS mesh

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

Polyelastomer 66% + Polyester 34%

Weight

440 g/m²

Abrasion resistance

50.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

Polyélastomère 66 % + Polyester 34 %

Poids

440 g/m²

Résistance à l'abrasion

50.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

440 g/m²

Abriebfestigkeit

50.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 2

Code Change OLD → NEW




KM2 → **FK02**




KM3 → **FK03**



KM1 → **FK01**



KM5 → **FK05**

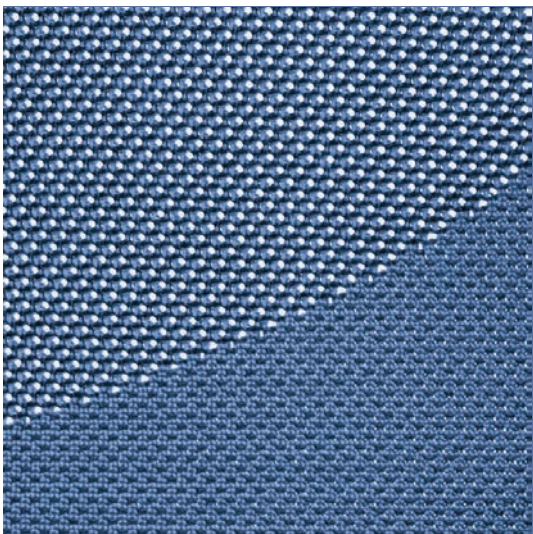

KM4 → **FK04**

Knitted mesh



EN

Composition
100% Polyester

Weight
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abrasion resistance
60.000 Martindale cycles (A)
85.000 Martindale cycles (B)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1 (match)
BS 7176 Low Hazard

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Résistance à l'abrasion
60.000 Cycles de Martindale (A)
85.000 Cycles de Martindale (B)

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Harard

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester


Gewicht
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abriebfestigkeit
60.000 Martindale-Zyklen (A)
85.000 Martindale-Zyklen (B)

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

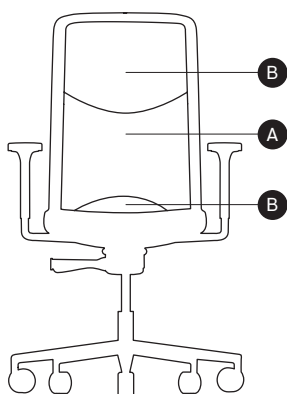

- A** Dense | Plus Dense | Dichtes Netz
- B** Less Dense | Moins Dense | Weniger Dichtes Netz


! Only for WIND.
The backrest is upholstered with two types of knitted mesh combined together.

! Exceptionnellement pour WIND.
Le dossier est revêtu en deux types de résille tricotée et assortie.
Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).


! Nur für WIND Stuhl.
Die Rückenlehne ist mit zwei miteinander verbundenen Netzstoffe gepolstert.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

Micro


Code Change OLD → NEW




MM5 → **FM05**




MM3 → **FM03**

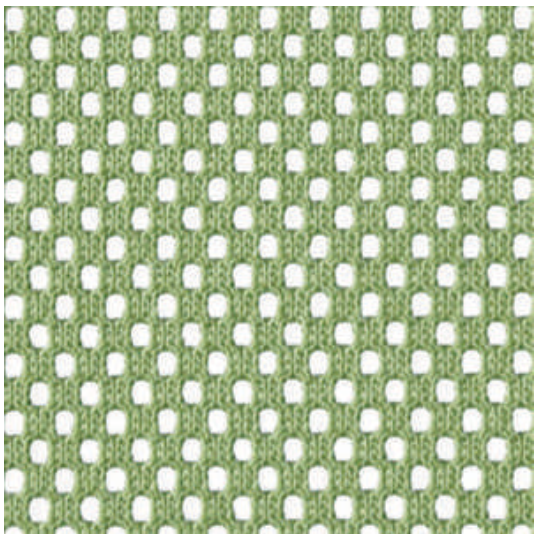

MM2 → **FM02**




MM1 → **FM01**




MM6 → **FM06**

GM




GM9 → **FG02**




GM8 → **FG01**


PM



PM3 → **FP03**



PM2 → **FP02**



PM1 → **FP01**

Micro



EN

Composition
100% Polyester

Weight
350 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
350 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
350 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Inflammabilität
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

GM



EN

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

PM



EN

Composition
70% PVC, 30% PES

Weight
560 g/m²

Thickness
0,9 mm

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 7176 Medium hazard

FR

Composition
70% PVC, 30% PES

Poids
560 g/m²

Épaisseur
0,9 mm

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 7176 Medium hazard

DE

Zusammensetzung
70% PVC, 30% PES

Gewicht
560 g/m²

Stärke
0,9 mm

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 7176 Medium hazard

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.


!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Code Change OLD → NEW



B01 → **LA02** Black | Noir | Noir



B02 → **LA03** White | Blanc | Weiß



B03 → **LA04** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



B04 → **LA05** Metallic | Métallisé | Metallic (silbern)

Enamel



Enamel ————— EN

Smooth matt silk surface.

Easy cleaning and maintenance.

It is recommended to protect from aggressive chemical substance and contact with sharp things.

MDF laqué ————— FR

Surface mate et lisse.

Nettoyage et entretien faciles.

Il est recommandé de protéger des substances chimiques agressives et du contact avec les objets tranchants.

Enamel ————— DE


Angenehme matt-seidene Oberfläche.

Leicht zu pflegen und zu reinigen.

Bitte vor aggressiven chemischen Substanzen und scharfen Gegenständen schützen.

Handles | Poignées | Griffe

Code Change OLD → NEW



AC → **MA01C**



EC → **MA03C**



T1C → **MA04C**



MC → **MA02C**



AG → **MA01G**



EG → **MA03G**



T1G → **MA04G**



MG → **MA02G**



AX → **MA01X**



EX → **MA03X**



T1X → **MA04X**



MX → **MA02X**



AZ → **MA01Z**



EZ → **MA03Z**



T1Z → **MA04Z**



MZ → **MA02Z**



AK → **MA01K**



MK → **MA02K**



T1K → **MA04K**



AF → **MA01F**



EF → **MA03F**



ME1F → **MA06F**



ME2F → **MA07F**



MF → **MA02F**



S1F → **MA05F**



T1F → **MA04F**



AY → **MA01Y**



EY → **MA03Y**



T1Y → **MA04Y**



MY → **MA02Y**



AQ → **MA01Q**



EQ → **MA03Q**



T1Q → **MA04Q**



MQ → **MA02Q**

