

mastermind fold

sedus

Une table de conférence de prestige, pouvant accueillir jusqu'à huit personnes et qui se fait toute petite quand on n'en a plus besoin. Grâce à un mécanisme sophistiqué, même une personne seule est en mesure de la déplier ou de la ranger sans problème.

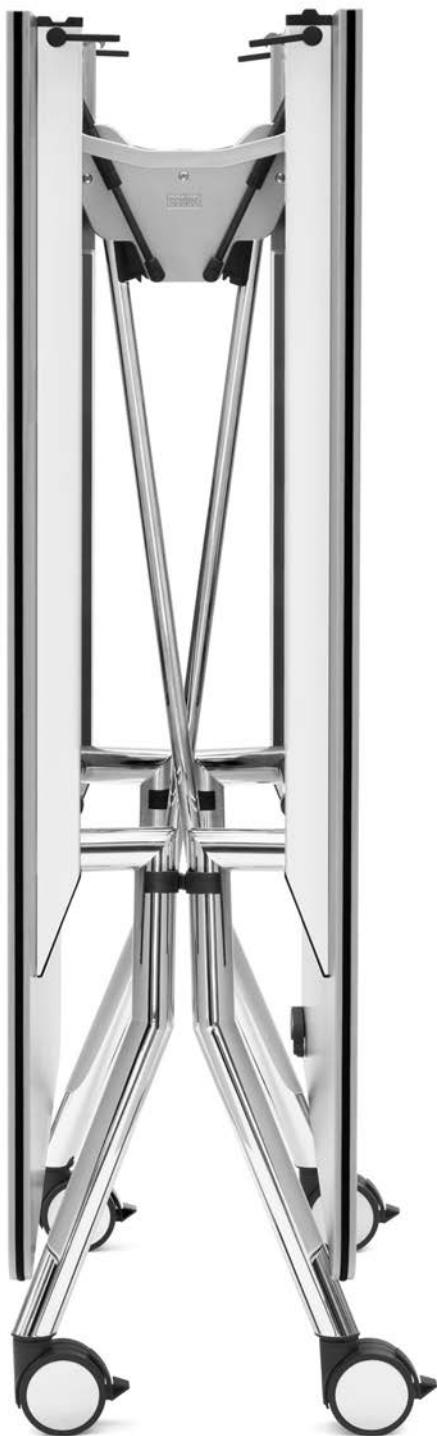


Table de conférence rectangulaire à partir de 4.440.-



Table de conférence forme tonneau à partir de 4.618.-

Sedus mastermind fold

► Table de conférence pliante

	Code	Mélamine	Mélamine likewood	HPL II	Placage I	Placage II	Placage III	Linoléum	
mm-302									
rectangulaire									
	2800x1200	1109	4.582.-	4.732.-	5.578.-	5.497.-	5.578.-	6.060.-	6.060.-

	mm-302 forme tonneau	2800x1090/1200	1631	4.760.-	4.908.-	5.965.-	5.884.-	5.965.-	6.447.-	6.447.-
---	-----------------------------	-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Piètement


gris aluminium	■ 119
blanc	□ 120
noir	□ 103
chromé	□ 100 277.-

Accessoires

Équipé pour assemblage frontal ou latéral [pour code 1109, avec chant profilé, sans angles arrondis]	□ 6029	75.-
Sans chant profilé	□ 6050	./.142.-
Sans angles arrondis [pour code 1109]	□ 6055	

Des plateaux de 2200 x 900 mm à 2800 x 1600 mm sont possibles avec des intervalles de 100 mm. Prix sur demande.

Vous trouverez des informations sur les finitions des plateaux dans la matrice des surfaces à la page « Surfaces ».

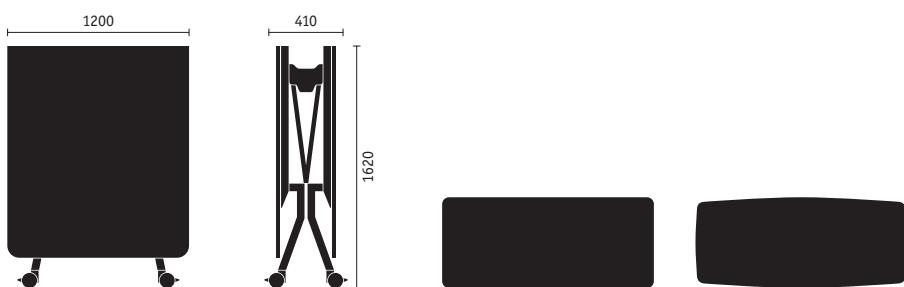

Sedus mastermind fold Equipment

► Table de conférence pliante

Système de structure

- Le système de structure permet un pliage intuitif et facile de la table
- Engrenages pour guidage synchrone des plateaux lors du pliage de la table
- L'ouverture du boîtier s'effectue par une cartouche à gaz pour une transmission de la force particulièrement efficace
- Le mécanisme de verrouillage sécurise la table à l'état déplié, système Securelock pour la protection contre un dépliage accidentel avant même le verrouillage
- Pieds au choix en coloris gris aluminium, blanc, noir ou chromé
- Boîtier amovible gris aluminium
- Hauteur de table 730 mm
- Roulettes de 100 mm de diamètre, blocables, avec revêtements latéraux polis

Surfaces

- Panneau de fines particules triple couche de 25 mm en :
- 1. Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors bois [surface répondant à la norme EN 14322]. Le coefficient de luminosité et au minimum de 6 sur l'échelle de mesure Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.
- 2. Surface en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué de 3 mm d'épaisseur, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau
- 3. Linoléum avec chant en bois huilé en hickory naturel (Q10) ; autres chants plaqués proposés au choix, dans la gamme de placages bois Sedus.
- 4. HPL surface soft touch : La surface mate „soft touch“ est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l'objet d'un laquage séparé puis est durcie au moyen d'un faisceau d'électrons. Il en résulte une surface douce aux propriétés anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs.
- Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la rapport spécialisé DIN 147, à l'exception des finitions mélaminées blanc pur et noir graphite, des finitions HPL blanc et noir, des placages en frêne blanc et noir, chêne couleur wengé et noyer foncé
- Matériaux dérivés du bois de la catégorie de qualité E1
- Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Au moment de la livraison, il se peut que le placage présente des différences significatives par rapport à la plaquette de finitions placage Sedus. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.
- Chant profilé intégré en élastomère noir, au choix sans chant profilé
- Angles arrondis (80 mm), au choix sans angles arrondis

Orientation du veinage placage/décor

- Orientation transversale du décor de mélamine et du placage


Normes / Certificats

- Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 15372 / DIN EN 527 / DIN 16555
- Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Vous trouverez les certificats sous : www.sedus.com/fr/produkte/details/mastermind-fold/#product-downloads



Distinctions de design

- iF product design award 2012
- Red Dot Award 2012



2012 ■