

Banques d'accueil


sedus

Tarif 2020.01

Valable à partir du 01.01.2020

Prix unitaires publiés H.T. en SFr.,

sous réserve d'erreurs et de modifications.

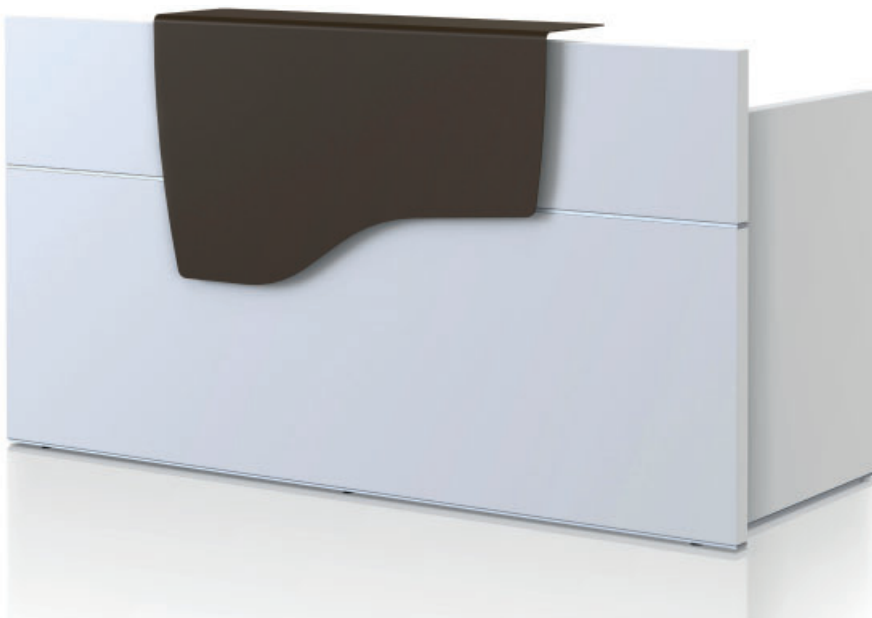

Sommaire


Vue d'ensemble de la gamme	4
Vue d'ensemble du système	5
Matrice des surfaces	6 - 7
Description de la gamme	8 - 9
Banque d'accueil linéaire	10 - 14
Banque d'accueil linéaire	10 - 11
Banque d'accueil linéaire high to low	12 - 13
Banque d'accueil linéaire bateau	14
Banque d'accueil en angle	16 - 21
Banque d'accueil en angle	16 - 17
Banque d'accueil en angle high to low	18 - 19
Banque d'accueil en angle bateau	20
Banque d'accueil en angle, 2 éléments	21
Habillage comptoir	22
Habillage comptoir Métal	22
Habillage comptoir MDF	22
Accessoires	23 - 25
Accessoires pour rail	23
Support d'unité centrale de PC	24
Passage de câbles	24
Passage de câbles vertical	24
Éclairage pour habillages comptoir	24
Goulottes rabattables	25

Les prix figurant dans le présent tarif sont des prix de vente publics hors taxes.


Sous réserve de modifications techniques en ce qui concerne la forme, les couleurs et l'exécution pour tous les produits.

Banques d'accueil vue d'ensemble de la gamme


Panneau de façade droit




1600/1850




1800/2050



2400/2650




3200/3450




4000/4250


Panneau de façade high to low



2400/2650




3200/3450




4000/4250

Panneau de façade bateau



1800/2200




3200/3600


Panneau latéral (Vue d'en haut)




court/court




court/long




court/
long avec extension



long/long




long/long avec extension



long avec extension/
long avec extension

Habillage comptoir

Métal



droit




droit court



Tablette suspendue
à gauche



Tablette suspendue
à droite



droit long



Tablette suspendue
à gauche




Tablette suspendue
à droite


Habillage comptoir

MDF

3ème niveau



Corbeille de
rangement
Format A4
longitudinal



Corbeille de
rangement
Format A4
transversal



Plumier



Bloc-notes pour
feuilles dim.
90 x 90 mm



Boîte à crayons





Porte-tasse



Soliflore

Mesures en mm


Banques d'accueil vue d'ensemble du système

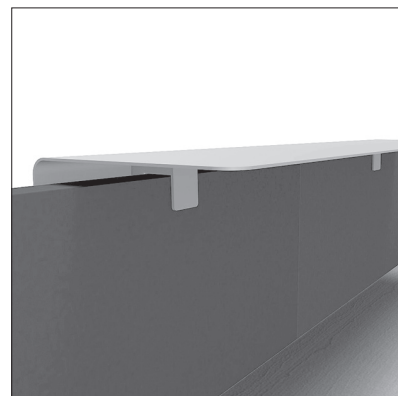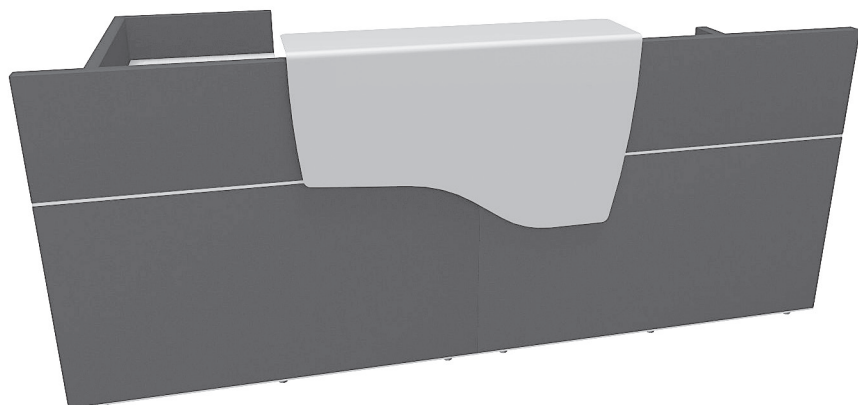


Habillage comptoir Métal et MDF
Sans outils de montage et positionné librement sur la façaden




Plateau de banque d'accueil
S'étende sur toute la longueur du panneau avant
(sauf high to low)

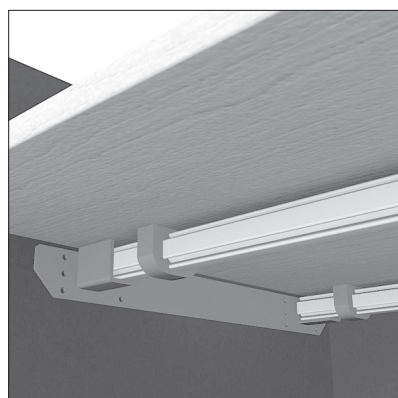

Plateau réglable en hauteur
3 hauteurs possibles :
720, 740 ou 760 mm

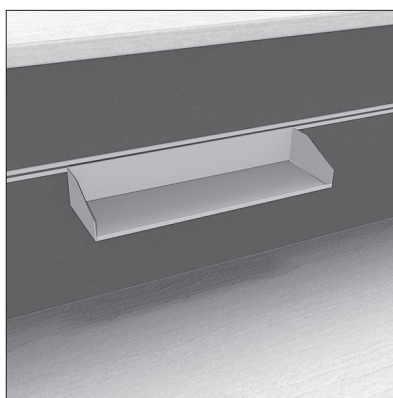

Rail intérieur
Fixation des accessoires

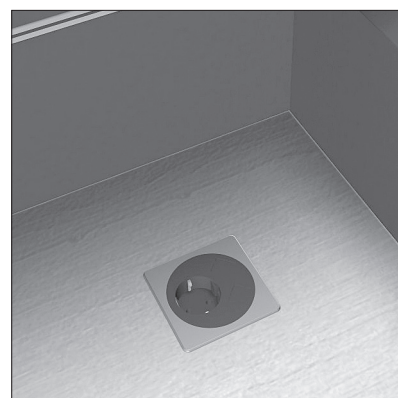

Prise encastrée Point
Accès direct au prise de courant et de données; le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“

Matrice des surfaces

		Panneau de façade	Panneau latéral	Plateau	Plateau de banque d'accueil									
Mélangés														
<i>wood selection</i>														
K80	frêne clair			•	•									
K81	chêne clair			•	•									
K82	chêne naturel			•	•									
K83	chêne cognac			•	•									
K84	noyer naturel			•	•									
N10	likewood chêne			•	•									
N11	likewood chêne cérusé			•	•									
<i>architecture line</i>														
A14	blanc	•	•	•	•									
K74	blanc naturel			•	•									
O2	blanc arctique			•	•									
K77	gris clair			•	•									
K78	gris silex			•	•									
K79	gris pierre			•	•									
K70	noir graphite	•	•	•	•									

Matrice des surfaces

Placage		Plateau	Plateau de banque d'accueil	Habillage comptoir Métal	Habillage comptoir	Pied de support										
<i>Groupe de prix 1</i>																
B26	hêtre naturel	•	•													
Q10	hickory naturel	•	•													
<i>Groupe de prix 2</i>																
H11	érable naturel	•	•													
H12	cœur d'érable naturel	•	•													
C17	chêne teinté wengé	•	•													
C11	chêne naturel	•	•													
C19	chêne finition poutre clair	•	•													
D14	noyer doux	•	•													
D16	noyer rustique	•	•													
E41	frêne naturel	•	•													
E10	frêne blanc	•	•													
E45	frêne noir	•	•													
U10	orme naturel	•	•													
<i>Groupe de prix 3</i>																
C20	chêne finition poutre sombre	•	•													
D11	noyer foncé	•	•													
D15	noyer sauvage	•	•													
HPL																
<i>Groupe de prix 2</i>																
J10	soft touch blanc	•	•		•											
J11	soft touch noir	•	•		•											
J12	soft touch sable	•	•		•											
Vernis																
R68	gris aluminium			•												
R17	blanc			•												
R70	noir graphite			•												
R24	sable			•												
Revêtement par poudre																
119	gris aluminium				•											
120	blanc				•											

Description de la gamme banques d'accueil

Famille de modèles

La gamme de banques d'accueil Sedus est à la fois une solution d'accueil attractive et un poste de travail fonctionnel pour les collaborateurs chargés de l'accueil. La solution pour accueil trouve son utilisation dans divers domaines. Les corps de base sobres et les nombreux habillages comptoir qui confèrent à la banque d'accueil ses multiples visages offrent des possibilités d'aménagement individuelles. Les couleurs, les matériaux et les accessoires variés chargent la banque d'accueil en vecteurs d'émotion.

La gamme comprend des corps de base aux contours suivants :

- Droit
- High to low
- Bateau

Habillages comptoir :

- Plateaux de banque d'accueil
- Habillages comptoir
- Habillages comptoir métal

Caractéristiques de construction

Type de construction

La solution d'accueil comprend un panneau de façade, des panneaux latéraux et un poste de travail ainsi que des habillages comptoir et des plateaux de banque d'accueil.

Panneaux de façade :

Les panneaux de façade sont composés d'un panneau léger de 50 mm d'épaisseur. Ils sont disponibles en coloris blanc pur et noir graphite. L'élément au design marqué dans les panneaux de façade est le profilé intermédiaire en aluminium massif. Il partage visuellement le panneau de façade en deux unités et accentue horizontalement la forme du corps de base. Deux joints creux au-dessus et en-dessous du profilé intermédiaire de 12 mm d'épaisseur au total confèrent un caractère flottant. La hauteur des panneaux de façade est de 1085 mm. Dans la version high to low, le dégradé va de 1085 mm à 935 mm.

À partir d'une largeur de poste de travail de 2400 mm, le panneau de façade est divisé en deux parties. Les deux éléments sont reliés entre eux dans le sens vertical par des vis excentriques.

Pour l'équipement individuel du poste de travail, le panneau de façade peut être équipé en option d'un rail à l'intérieur. Il sert à loger des accessoires individuels. Les accessoires sont suspendus sans outils dans le rail. Avec le contour high to low, seul le panneau en version high dispose de ce rail. Le deuxième panneau qui passe de high à low ne possède aucun rail.

Panneaux latéraux :

Les panneaux latéraux sont disponibles en blanc pur et noir graphite. Le choix peut s'effectuer indépendamment de la couleur des panneaux de façade. Les panneaux latéraux se composent d'un panneau léger de 50 mm et sont en retrait par rapport aux panneaux de façade. La hauteur des panneaux latéraux est de 935 mm. Les solutions pour accueil disposent en série de panneaux latéraux courts qui sont alignés avec le plateau de 800 mm de profondeur. Des panneaux latéraux longs peuvent être choisis en option. Le débord des panneaux latéraux de 1650 mm de longueur par rapport au plateau est de 850 mm et offre ainsi une protection supplémentaire. Lorsque la solution pour accueil est dotée d'un plateau d'extension, le côté avec plateau d'extension dispose toujours d'un long panneau latéral 800 x 650 mm avec panneau d'extrémité. Le panneau d'extrémité mesure 650 mm de longueur.

Profilé de socle :

La banque d'accueil dispose d'un profilé de socle en aluminium massif qui forme l'extrémité haut de gamme de la banque d'accueil. Un joint creux confère également un caractère flottant dans le cas du profilé de socle de 8 mm d'épaisseur totale.

Poste de travail :

Le plateau intégré possède une profondeur de 800 mm. Les largeurs de poste de travail suivantes sont proposées en fonction de la largeur et du contour du panneau de façade :

- 1600 mm
- 1800 mm
- 2400 mm avec pied de support et façade en deux parties
- 2 x 1600 mm avec pied de support et façade en deux parties
- 2 x 2000 mm avec pied de support et façade en deux parties

Pour le montage, 3 hauteurs de plateau différentes sont disponibles au choix :

- 720 mm
- 740 mm
- 760 mm

Le système de structure repose sur des systèmes de traverses spéciales.

Ils sont alignés de manière asymétrique par rapport à la profondeur de la table, avec une distance de 450 mm. Les systèmes de traverses sont fixés au panneau latéral par des logements spéciaux. Les plateaux sont fixés par des clips sur le système de structure.

Pour les banques d'accueil en deux parties, la liaison des plateaux passe par une pièce de raccordement stable. Celle-ci rentre sur le côté du système de traverses et établit une liaison de force et de forme à l'aide d'une fonction d'écartement.

Le pied de support est fixé aux systèmes de traverses. Cette interface définie permet un montage et un démontage simples du pied de support. Des panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d'épaisseur sont proposés comme plateaux avec une surface en résine mélaminée ou plaquée.

Habillages comptoir

Plateaux de banque d'accueil

Les plateaux de banque d'accueil suivent toute la largeur de la solution pour accueil. Dans le cas des façades en deux parties, les deux panneaux de façade sont dotés d'une planche de banque d'accueil chacun. La séparation dans la façade se prolonge ainsi avec les plateaux de banque d'accueil. Avec le contour high to low, les plateaux de banque d'accueil surmontent uniquement le panneau dans la version high. Le deuxième panneau qui passe de high à low ne possède aucune planche de banque d'accueil. Les plateaux de banque d'accueil se composent d'un panneau de fines particules triple couche de 19 mm et possèdent une profondeur de 180 mm. Ils sont proposés en version mélaminée et plaquée. En cas d'utilisation des plateaux de banque d'accueil, les panneaux de façade sont dotés de points de logement spéciaux. Les plateaux de banque d'accueil sont fixés aux points de logement par des adaptateurs. Il est donc impossible d'équiper a posteriori la banque d'accueil avec des plateaux.

Habillages comptoir et habillages comptoir métal

Les habillages comptoir sont proposés en différentes versions. Conçus en panneau de particules fines de 19 mm (triple-couche), les habillages comptoir sont constitués de deux éléments assemblés à coupe d'onglet, de haute qualité. Les éléments métalliques se composent d'une tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur. Tous les éléments disposent d'un angle permettant de les poser sans outils sur les panneaux de façade. Ils sont librement positionnables et

Description de la gamme banques d'accueil

offrent de nombreuses possibilités d'aménagement.
Les habillages comptoir sont proposés en différentes finitions.

Électrification

Passage de câbles horizontal

Les traverses spéciales accueillent les goulottes à câbles rabattables et librement positionnables. Ils permettent l'électrification sous la table avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes à câbles offrent en outre suffisamment de place et de possibilités de fixation pour les câbles restants. Les goulottes à câbles, une fois rabattues, sont accessibles de manière optimale. Des clips de support spéciaux empêchent une ouverture inopinée.

Passage de câbles vertical

Une chaîne de câbles en option protège visuellement les câbles et les guides du sol à la goulotte. Le guidage flexible avec séparation des câbles et le détendeur de câbles sont positionnés sur la goulotte.

Passages de câbles

Le passage de câbles permet de guider les câbles à travers le plateau. Le passage de câbles possède un diamètre utile de 70 mm et est positionné à 165 mm du bord arrière et du bord latéral de la table. Dans le cas de habillage comptoir, le passage de câbles est positionné à 165 mm du bord arrière, au centre de l'extension.

Prise intégrée Point

Les plateaux de la solution pour accueil peuvent être préparés en option pour loger la prise Point intégrée au plateau. Des appareils électroniques peuvent ainsi être branchés à portée de main de l'utilisateur. Le supplément pour l'option « Préparation du plateau pour la prise Point » inclut exclusivement la fraisure. La prise Point et ses inserts sélectionnables individuellement doivent être commandés suivant la liste de prix « power & data ». Les positions pour la prise Point sont identiques à celles des passages de câbles. Si une position est occupée par un passage de câbles, la prise Point ne peut pas être utilisée à la même position.

Éclairage accentuant

L'ensemble d'éclairage à DEL avec commutateur au pied sert à éclairer les différents habillages comptoir. Cet éclairage accentuant met en valeur les habillages comptoir et crée une atmosphère cosy dans la pièce. Les bandes DEL flexibles sont collées au dos des habillages comptoir. Le passage de câbles doit être percé sur place au moment du montage à travers le panneau de façade de la solution pour accueil. L'ensemble d'éclairage à DEL avec commutateur au pied n'est pas prévu pour habillage comptoir métallique droit court.

Surfaces

Pièces de structure

Les pièces de structure en acier sont dotées de revêtements par poudre sans solvants qui ne nuisent pas à l'environnement. Le pied de support est proposé en blanc et en gris aluminium.

Plateaux, plateaux de banque d'accueil et habillages comptoir

Les plateaux de bureau, plateaux de banque d'accueil et habillages comptoir sont disponibles dans les versions suivantes :

Plateau 25 mm / plateau de banque d'accueil et habillages comptoir en panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

- Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), avec chant laser PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau.
- Surface soft touch, d'aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. Le poste de travail, avec plateau soft touch, ne répond pas aux exigences d'un certificat GS selon le rapport technique DIN 147, car le rayon de 3 mm spécifié n'est pas respecté.

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l'échelle de laine.

Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003

- Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chant plaqué, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d'eau

Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l'essence et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois change de couleur sous l'effet de la lumière. Les différences naturelles ne constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l'authenticité du matériau.

S'agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1.

Habillages comptoir métal

Les habillages comptoir conçus en métal présentent une finition vernis couche fine (microstructure).

Emballage

L'emballage fractionné garantit un faible volume de transport.

Qualité et écologie

La gamme banques d'accueil est conçue pour répondre aux critères suivants:

- Certificat de sécurité contrôlée
- Rapport spécialisé DIN 147
- DIN EN-527-1/2/3 bureaux (à l'exception de soft touch)
- BGI 650
- DIN 4543-1
- EK 5/AK3 (PG-AF)
- DIN, VBG+FAVW, BSO
- Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
- testé pour les substances nocives

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes suivantes :

- DIN ISO 14001 gestion de l'environnement
- DIN ISO 9001
- DIN ISO 50001 management de l'énergie

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil linéaire



Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)

Plateau de 800 mm de profondeur

Pied de support pour 2400 mm

Mélamine

FS1--{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	1850	2050	2650
Largeur du bureau en mm	1600	1800	2400
Largeur de profilé	1300	1500	2 x 900
Plateau de banque d'accueil	1850	2050	2 x 1325

Code	62600	62601	62602
Prix/SFR	3976.--	4204.--	5198.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP--{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST--{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST--{19}	228.--	243.--	369.--
Placage I	269.--	279.--	462.--
Placage II	278.--	291.--	477.--
Placage III	362.--	385.--	582.--
HPL II	278.--	291.--	477.--
likewood	17.--	18.--	24.--



Rail intérieur

PRM--{05}	47.--	50.--	76.--
-----------	-------	-------	-------



Panneau latéral

Long des deux côtés GSW--{11}	550.--
Long à droite GSW--{12}	275.--
Long à gauche GSW--{13}	275.--

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP--{A14,K70}



Plateau et chant FS1--{voir matrice des surfaces}

Placage I	471.--	476.--	768.--
Placage II	512.--	520.--	809.--
Placage III	852.--	864.--	1123.--
HPL II	512.--	520.--	809.--
likewood	60.--	67.--	93.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF--{D1,D2}	38.--
--	-------

Position 1,2

noir, blanc, gris aluminium FS8--{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4--{1,2}	6.--
---	------

Position 1,2

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4--{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil linéaire

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)

Plateau de 800 mm de profondeur

Pied de support

Mélamine

FS1--{voir matrice des surfaces}




Largeur en mm	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	2 x 1300	2 x 1700
Plateau de banque d'accueil	2 x 1725	2 x 2125

Code	62603	62604
Prix/SFR	5809,--	6423,--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP--{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST--{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST--{19}	443,--	520,--
Placage I	520,--	568,--
Placage II	539,--	594,--
Placage III	690,--	788,--
HPL II	539,--	594,--
likewood	37,--	45,--



Rail intérieur

PRM--{05}	95,--	105,--
-----------	-------	--------



Panneau latéral

Long des deux côtés GSW--{11}	550,--
Long à droite GSW--{12}	275,--
Long à gauche GSW--{13}	275,--

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP--{A14,K70}



Plateau et chant FS1--{voir matrice des surfaces}

Placage I	940,--	996,--
Placage II	1026,--	1086,--
Placage III	1704,--	1804,--
HPL II	1026,--	1086,--
likewood	120,--	154,--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4}	38,--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8--{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4--{1,2,3,4}	6,--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4--{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil linéaire high to low



Panneau de façade (hauteur 1085 mm - 935 mm)

Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)

Plateau de 800 mm de profondeur

Pied de support

Finition à gauche

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	2650	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2400	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	900	1300	1700
Plateau de banque d'accueil	1325	1725	2125

Code	62605	62606	62607
Prix/SFR	5412.--	6024.--	6634.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	180.--	221.--	262.--
Placage I	229.--	262.--	283.--
Placage II	237.--	270.--	294.--
Placage III	289.--	343.--	394.--
HPL II	237.--	270.--	294.--
likewood	12.--	15.--	19.--



Rail intérieur

PRM-{05}	42.--	47.--	52.--
----------	-------	-------	-------

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high »



Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11}	550.--
Long à droite GSW-{12}	275.--
Long à gauche GSW-{13}	275.--

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	768.--	940.--	996.--
Placage II	809.--	1026.--	1086.--
Placage III	1123.--	1704.--	1804.--
HPL II	809.--	1026.--	1086.--
likewood	93.--	120.--	154.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}	38.--
---	-------

Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}	6.--
--	------

Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data”.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil linéaire high to low



Panneau de façade (hauteur 935 mm - 1085 mm)

Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)

Plateau de 800 mm de profondeur

Pied de support

Finition à droite

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	2650	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2400	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	900	1300	1700
Plateau de banque d'accueil	1325	1725	2125

Code	62608	62609	62610
Prix/SFR	5412.--	6024.--	6634.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	180.--	221.--	262.--
Placage I	229.--	262.--	283.--
Placage II	237.--	270.--	294.--
Placage III	289.--	343.--	394.--
HPL II	237.--	270.--	294.--
likewood	12.--	15.--	19.--



Rail intérieur

PRM-{05}	42.--	47.--	52.--
----------	-------	-------	-------

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high »



Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11}	550.--
Long à droite GSW-{12}	275.--
Long à gauche GSW-{13}	275.--

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	768.--	940.--	996.--
Placage II	809.--	1026.--	1086.--
Placage III	1123.--	1704.--	1804.--
HPL II	809.--	1026.--	1086.--
likewood	93.--	120.--	154.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}	38.--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}	6.--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data”.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil linéaire bateau

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)

Plateau de 800 mm de profondeur

Pied de support pour 2 x 1600 mm

Mélamine

FS1--{voir matrice des surfaces}




Largeur en mm	2200	3600
Largeur du bureau en mm	1800	2 x 1600
Largeur de profilé	1500	2 x 1300
Plateau de banque d'accueil	2200	2 x 1800

Code	62615	62616
Prix/SFR	5061.--	6666.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP--{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST--{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST--{19}	262.--	458.--
Placage I	287.--	529.--
Placage II	305.--	548.--
Placage III	402.--	709.--
HPL II	305.--	548.--
likewood	19.--	38.--



Rail intérieur

PRM--{05}	50.--	95.--
-----------	-------	-------



Panneau latéral

Long des deux côtés GSW--{11}	550.--
Long à droite GSW--{12}	275.--
Long à gauche GSW--{13}	275.--

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP--{A14,K70}



Plateau et chant FS1--{voir matrice des surfaces}

Placage I	476.--	940.--
Placage II	520.--	1026.--
Placage III	864.--	1704.--
HPL II	520.--	1026.--
likewood	67.--	120.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4}	38.--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8--{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4--{1,2,3,4}	6.--
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4--{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle



Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d'extrémité

Panneau latéral court à droite

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche

Pied de support pour 2400 mm

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	1850	2050	2650
Largeur du bureau en mm	1600	1800	2400
Largeur de profilé	1300	1500	2 x 900
Plateau de banque d'accueil	1850	2050	2 x 1325

Code	62617	62618	62619
Prix/SFR	5198.--	5427.--	6423.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	228.--	243.--	369.--
Placage I	269.--	279.--	462.--
Placage II	278.--	291.--	477.--
Placage III	362.--	385.--	582.--
HPL II	278.--	291.--	477.--
likewood	17.--	18.--	24.--



Rail intérieur

PRM-{05}	47.--	50.--	76.--
----------	-------	-------	-------



Panneau latéral (pour 2400 mm)

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11}	275.--
---	--------

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	748.--	753.--	1043.--
Placage II	815.--	823.--	1111.--
Placage III	1356.--	1366.--	1627.--
HPL II	815.--	823.--	1111.--
likewood	92.--	99.--	119.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D5,D6}	38.--
Position 1,2,5,6 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Position 1,2,5,6 (combinaison libre) GE4-{1,2,5,6}	6.--
--	------

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle



Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d'extrémité

Panneau latéral court à droite

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche

Pied de support

Mélamine

FS1--{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	2 x 1300	2 x 1700
Plateau de banque d'accueil	2 x 1725	2 x 2125

Code	62620	62621
Prix/SFR	7034.--	7645.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP--{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST--{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST--{19}	443.--	520.--
Placage I	520.--	568.--
Placage II	539.--	594.--
Placage III	690.--	788.--
HPL II	539.--	594.--
likewood	37.--	45.--



Rail intérieur

PRM--{05}	95.--	105.--
-----------	-------	--------



Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW--{11}	275.--
--	--------

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP--{A14,K70}



Plateau et chant FS1--{voir matrice des surfaces}

Placage I	1216.--	1270.--
Placage II	1326.--	1388.--
Placage III	2206.--	2306.--
HPL II	1326.--	1388.--
likewood	154.--	180.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF--{D1,D2,D3,D4,D5,D6}	38.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8--{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4--{1,2,3,4,5,6}	6.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4--{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle high to low



Panneau de façade (hauteur 1085 mm - 935 mm)

Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d'extrémité

Panneau latéral court à droite

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche

Pied de support

Finition à gauche

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	2650	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2400	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	900	1300	1700
Plateau de banque d'accueil	1325	1725	2125

Code	62622	62623	62624
Prix/SFR	6634.--	7247.--	7860.--

+ Options


Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	180.--	221.--	262.--
Placage I	229.--	262.--	283.--
Placage II	237.--	270.--	294.--
Placage III	289.--	343.--	394.--
HPL II	237.--	270.--	294.--
likewood	12.--	15.--	19.--



Rail intérieur

PRM-{05}	42.--	47.--	52.--
----------	-------	-------	-------

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high »



Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11}	275.--
---	--------

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	1043.--	1216.--	1270.--
Placage II	1111.--	1326.--	1388.--
Placage III	1627.--	2206.--	2306.--
HPL II	1111.--	1326.--	1388.--
likewood	119.--	154.--	180.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}	38.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}	6.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle high to low



Panneau de façade (hauteur 935 mm - 1085 mm)

Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d'extrémité

Panneau latéral court à droite

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche

Pied de support

Finition à droite

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largeur en mm	2650	3450	4250
Largeur du bureau en mm	2400	2 x 1600	2 x 2000
Largeur de profilé	900	1300	1700
Plateau de banque d'accueil	1325	1725	2125

Code	62625	62626	62627
Prix/SFR	6634.--	7247.--	7860.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	180.--	221.--	262.--
Placage I	229.--	262.--	283.--
Placage II	237.--	270.--	294.--
Placage III	289.--	343.--	394.--
HPL II	237.--	270.--	294.--
likewood	12.--	15.--	19.--



Rail intérieur

PRM-{05}	42.--	47.--	52.--
----------	-------	-------	-------

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high »



Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11}	275.--
---	--------

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	1043.--	1216.--	1270.--
Placage II	1111.--	1326.--	1388.--
Placage III	1627.--	2206.--	2306.--
HPL II	1111.--	1326.--	1388.--
likewood	119.--	154.--	180.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}	38.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}	6.--
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)	

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle bateau



Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d'extrémité



Panneau latéral court à droite

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche

Pied de support pour 2 x 1600 mm

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


		
Largeur en mm	2200	3600
Largeur du bureau en mm	1800	2 x 1600
Largeur de profilé	1500	2 x 1300
Plateau de banque d'accueil	2200	2 x 1800

Code	62632	62633
Prix/SFR	6284.--	7889.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	262.--	458.--
Placage I	287.--	529.--
Placage II	305.--	548.--
Placage III	402.--	709.--
HPL II	305.--	548.--
likewood	19.--	38.--



Rail intérieur

PRM-{05}	50.--	95.--
----------	-------	-------



Panneau latéral (pour 2 x 1600 mm)

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11}	275.--
---	--------

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	753.--	1216.--
Placage II	823.--	1326.--
Placage III	1366.--	2206.--
HPL II	823.--	1326.--
likewood	99.--	154.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}	38.--
---	-------

Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}	6.--
--	------

Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.




Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Sedus Banques d'accueil

Banque d'accueil en angle



Panneau de façade (hauteur 1085 mm)

Panneau de façade high to low (hauteur 935 mm - 1085 mm)

Panneaux latéraux longs avec panneaux d'extrémité

Plateau de 800 mm de profondeur avec extension des 2 côtés

Pied de support

Mélamine

FS1-{voir matrice des surfaces}


Largueur en mm	4250	4250	4250
Largueur du bureau en mm	2 x 2000	2 x 2000	2 x 2000
Largueur de profilé	2 x 1700	1700	1700
Plateau de banque d'accueil	2 x 2125	2125	2125
Type	droit	à gauche	à droite

Code	62634	62635	62636
Prix/SFR	8868.--	9083.--	9083.--

+ Options

Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}



Plateau de banque d'accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19}	520.--	262.--	262.--
Placage I	568.--	283.--	283.--
Placage II	594.--	294.--	294.--
Placage III	788.--	394.--	394.--
HPL II	594.--	294.--	294.--
likewood	45.--	19.--	19.--




Rail intérieur

PRM-{05}	105.--	52.--	52.--
----------	--------	-------	-------

Notices explicatives: Possible uniquement sur le côté « high » dans la version high to low !

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}



Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I	1546.--
Placage II	1692.--
Placage III	2808.--
HPL II	1692.--
likewood	210.--

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}	38.--
---	-------

Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}	6.--
--	------

Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“.



Finition pied de support


gris aluminium, blanc FS4-{119,120}

Notices explicatives

Goulottes à câbles commandables individuellement comme accessoires (voir page 25)

Sedus Banques d'accueil

Habillage comptoir Métal

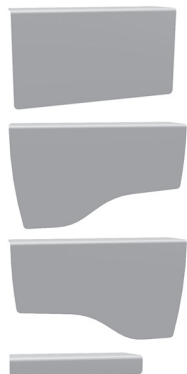

Couleur

FS6--{voir matrice des surfaces}

Dimensions en mm

550 x 1000

630 / 415 x
1100

415 / 630 x
1100

100 x 750

Métal droit

Code	62637			
Prix/SFR	879.--			

Tablette métallique suspendue à droite

Code		62638		
Prix/SFR		902.--		

Tablette métallique suspendue à gauche

Code			62639	
Prix/SFR			902.--	

Métal droit court

Code				62640
Prix/SFR				626.--

Habillage comptoir



19 mm Plateau

ADI--{19}

Mélamine

FS1--{voir matrice des surfaces}

Dimensions en mm

550 x 1000

1055 x 700

droit

Code	63458	
Prix/SFR	755.--	

droit long

Code		63459
Prix/SFR		755.--

+ Options

Surface FS1--{voir matrice des surfaces}








Placage I	589.--
Placage II	621.--
Placage III	859.--
HPL II	621.--
likewood	36.--

Notices explicatives

Impossible en combinaison avec le plateau de banque d'accueil !

Sedus Banques d'accueil

Accessoires pour rail 3e niveau

	Corbeille de rangement Format A4 longitudinal noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60789	59,--
	Corbeille de rangement Format A4 transversal noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60790	59,--
	Plumier noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60791	50,--
	Boîte à crayons noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60794	45,--
	Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60793	46,--
	Soliflore noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60795	46,--
	Porte-tasse noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120} Code 60852	59,--

Sedus Banques d'accueil

Juxtapositions



Support d'unité centrale de PC réglable dans la hauteur et la largeur sur les dimensions de l'appareil

Plage de réglage largeur : de 120 à 220 mm

Hauteur intérieure : 350 à 500 mm

Charge: 10 kg maxi.

Support d'unité centrale de PC à monter sur les traverses

noir, gris aluminium, blanc **FS4-{24,119,120}**

Code **60704**

262.--

Passage de câbles



Passage de câbles universel diamètre utile 70 mm

1 unité, sans perforation

noir, blanc, gris aluminium **FS8-{24,120,232}**

Code **49148**

32.--

Passage de câbles vertical



Système de passage de câbles du sol à la goulotte à câbles personnelle avec détendeur de câbles

pour réglage en hauteur télescopique ou par manivelle

noir, translucide blanc, blanc **FS6-{24,105,120}**

Code **62266**

116.--

Éclairage pour habillages comptoir



Ensemble d'éclairage à LED avec commutateur au pied

Type

.

Code **62644**

Prix/SFR

361.--

+ Options

Habillage comptoir

voir page 22 **GT3-{62637, 62638, 62639, 63458, 63459}**

LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH,GB,B,DK,F,PL,CZ}

