

CLIMATISEURS MOBILES :



EL-CLM-026



EL-CLM-035
EL-CLMR-035

*ÉVACUATION DES CONDENSATS

PAR TUBE D'EXTRACTION D'AIR

*Déshumidificateur

*COMPACT, SUR ROULETTES

*TÉLÉCOMMANDE



PROGRAMMATION
Modèle 3500W



AUTO DIAGNOSTIC



FILTRE LAVABLE



DIFFUSION D'AIR
ORIENTABLE




3 VITESSES DE
VENTILATION

Caractéristiques techniques :



MODÈLES MOBILES		EL-CLM-026	EL-CLM-035	EL-CLMR-035
Description		Valeurs		
Puissance dégagée	Réfrigération (W)	2.600	3.500	3.500
	Chauffage (W)	-	-	3.500
Rendement	EER / COP	2,61 / -	2,61 / -	2,61 / 3,01
Classe énergétique		A/-	A/-	A/A
Puissance absorbée	Réfrigération (W)	1.010	1.350	1.350
	Chauffage (W)	-	-	1.170
Courant absorbé	Réfrigération (A)	4,5	6	6
	Chauffage (A)	-	-	5,19
Tension d'alimentation (V/f/Hz)		220 ~240 / mono / 50		
Débit d'air	(m ³ /h)	250	420	420
Pression acoustique (PV~GV)	dB(A)	63 ~ 65	63 ~ 65	63 ~ 65
Fluide frigorifique		R410A		
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		340 / 780 / 394	375 / 775 / 442	375 / 775 / 442
Emballage : Larg. / Haut. / Long. (mm)		400 / 815 / 550	437 / 885 / 555	437 / 885 / 555
Poids net / brut	(Kg)	27 / 33	40 / 45	40 / 45

Pour un refroidissement optimal, la gaine d'évacuation d'air chaud doit être aussi courte et aussi droite que possible sans faire de coude afin de garantir l'évacuation correcte de la chaleur.

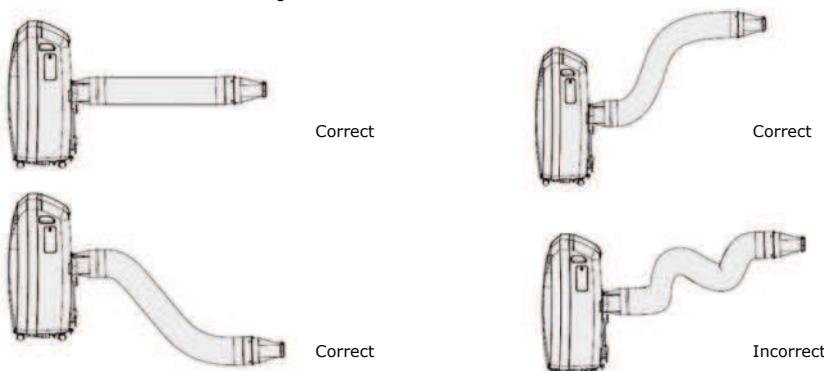

CLIMATISEURS MOBILES RÉVERSIBLES ET FROID SEUL